

マットガン

ガンノズル&内部エアージェットは消耗品です!!

使い続けると、ノズル穴は研磨材で削れてどんどん広がっていきます。穴が広がるとそのぶん研削材が拡散し、彫る時間が倍以上かかったり、当てたくないところに当たってしまうことも…



快適なフラスト作業の為にも定期的な交換をおすすめします!

【別売】マットガン用交換品・各種 ※価格等はお問合せ下さい

A094-0029-01

マットガン
交換用
セラミック
ノズルA-5



A094-0027-01

マットガン交換用
ボロンノズルA-5

セラミックノズルに比べて
磨耗速度が遅く、
かなり長持ち!!



受注対応品につき
キャンセル不可!!

A097-0047-10

マットガン用
エアージェット



※ガン内部交換品


A097-0047-20

マットガン用
エアージェットカバー




※ガン内部交換品

★ノズル交換方法

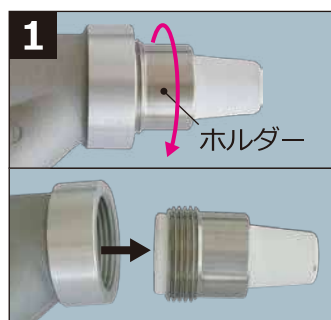


ノズル根元の金属部分(ホルダー)を反時計回りに廻して本体から外します。

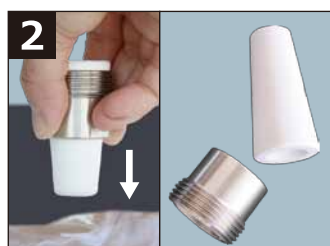

ホルダーからノズルを外します。外れない場合は、固い床の上にタオル等を敷いて、ホルダーを持ち、ノズルを打ち付けて下さい。




細部(特にネジ部分やホルダー内部)についた研磨材をエアやブラシなどで除去します。

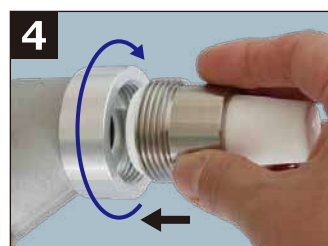


新しいノズルと交換します。ホルダーを本体にしっかりと廻し付けます(時計回り・研磨材が噛まないようご注意ください)。


★エアージェット(カバー)交換 【別途ご用意下さい:六角レンチ2.5ミリ/ペンチ/モンキーレンチなど】

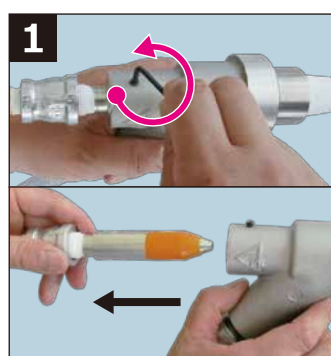


ガン本体根元上部の穴に六角レンチを差し込みネジを緩め(反時計回り)、エアージェット(+カバー)を本体から引き出します。

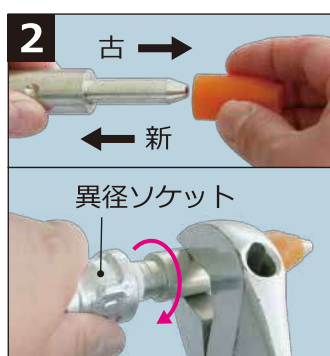

カバーのみの場合はそのまま交換します。ジェットノズルごとの場合は、エアホースにつながる異径ソケットからペンチなどの工具を使って外します(反時計回り)。

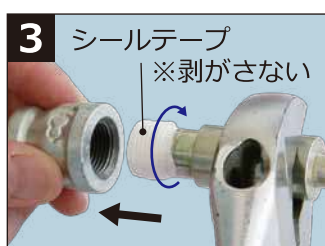

新しいエアージェットを工具を使って、しっかり廻し止めます(時計回り)。接続部の白いシールテープは剥がさないで下さい。研磨材が噛まないようご注意ください。新しいカバーを差し込みます。

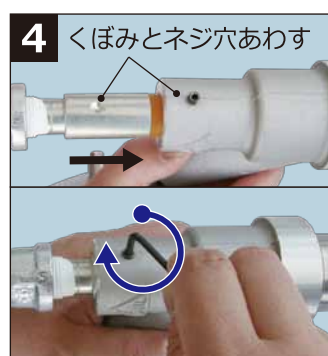

エアージェットのくぼみと本体のネジ穴とがあうように差し込みます。ネジを締めて(時計回り)固定します。

! 不用になった交換品の廃棄は各自治体・行政の規定など関連法規に従い適正に処理して下さい