

ガンノズル&
ジェットノズルは

消耗品です!!

使い続けると、ノズル穴は研磨材で削れてどんどん広がっていきます。穴が広がるとそのぶん研削材が拡散し、彫る時間が倍以上かかったり、当てたくないところに当たってしまうことも…

快適なフラスト作業の為に定期的な交換をオススメします!

【別売】MYガン用交換品・各種 ※価格等はお問合せ下さい

A094-0062-01

ピストル型ガン(MYガン共通)

交換用セラミックノズルC-4
3本セット




A094-0051-01

ピストル型ガン(MYガン共通)


交換用
ジェットノズル



★ノズル交換方法 【ご用意下さい:六角レンチ3ミリ】

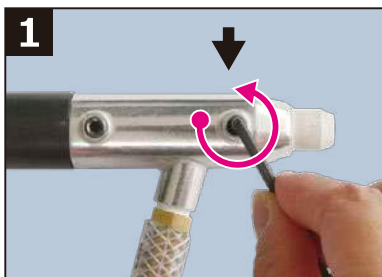

ガン本体の2ヶ所あるネジ穴のうち、ノズル側のネジ穴に六角レンチを差し込み、緩めます(反時計回り)。

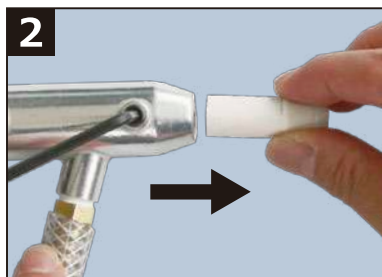

古いノズルを抜き取ります。本体内部についた研磨材を、エアやブラシなどで除去しておきます。




新しいノズルを奥まで差し込み、ノズルを押さえて六角レンチでネジを締め(時計回り)しっかり固定します。


★ジェットノズル交換方法 【ご用意下さい:六角レンチ3ミリ】




本体左側のネジ穴に六角レンチを差し込みネジを緩め(反時計回り)ガンの持ち手部分を外します。



ノズル側の内部よりジェットノズルを取り出します。(研削材が噛んで取り出しにくい場合はペンチなどでつまんで下さい。)



内部についた研磨材を、エアやブラシなどで除去し、新しいジェットノズルと交換します。ジェットノズルの細かい方をノズル側に向けて挿し入れます。

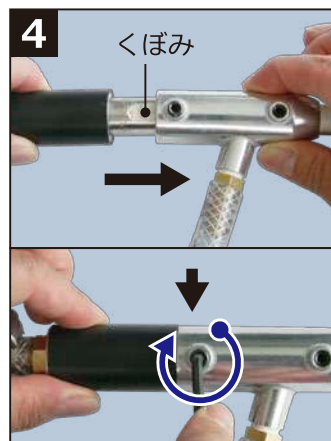

ガンの持ち手部分のくぼみとノズル側のネジ穴とが合うように、奥までしっかり差し込みます。ネジを締めて(時計回り)固定します。



不用になった交換品の廃棄は各自治体・行政の規定など関連法規に従い適正に処理して下さい